

A modern living room with a large window, a grey sofa, a white coffee table, and various plants. The window has a black frame and is partially open. A large green plant is in the foreground, and another is in the background. The room is bright and airy.

# FENÊTRES ET BAIES

EN PARTENARIAT AVEC  
**SCHÜCO**



## Respect de l'environnement

L'Aluminium ne contient aucune substance nocive et s'inscrit parfaitement dans la démarche de traitement des chutes de fabrication de FenêtréA, le matériau étant 100% recyclé. Durable, l'Aluminium est réutilisable à l'infini sans jamais perdre ses propriétés.

De plus, 100% des profilés Alu sont constitués à partir d'Aluminium certifié Alu +/C- (aluminium à bas carbone)



## Confort

Les fenêtres et coulissants Aluminium offrent d'excellentes performances d'isolation et d'étanchéité. Grâce à la finesse des profils, les menuiseries Aluminium intègrent de plus grandes surfaces de vitrages améliorant ainsi la luminosité intérieure et le confort de vie.



## Choix

Plébiscité par les architectes et les bâtisseurs dans les constructions contemporaines pour ses qualités esthétiques, l'Aluminium permet une grande créativité en terme de formes, de couleurs et de dimensions.

**ALU**  
FRAPPE  
ET COULISSANT



FENÊTRE  
**ALU**  
FRAPPE





## CARACTÉRISTIQUES

### PLUS PERFORMANTE

- Performances exceptionnelles (thermiques, acoustiques, luminosité, apport solaire)
- Menuiserie de 75 mm avec noyau thermique épais
- Apport solaire maximal grâce au clair de jour optimisé
- Conception à 3 joints barrières augmentant l'étanchéité du châssis
- Rupture de pont thermique par barrette polyamide sur dormant et noyau PVC multi-chambres sur ouvrant, répondant aux exigences thermiques des nouvelles réglementations
- Isolation phonique optimisée
- Vitrage de base épaisseur 28 mm
- Seuil PMR sur porte-fenêtre
- Drainage caché sauf en dormant de base, et dormant rénovation
- Poudre de couleur classe 2

### PLUS DESIGN

- Double design : finition galbée ou cubique
- Ouvrant caché apportant 20% de luminosité et d'apport solaire
- Battement central 82 mm réduit pour plus de luminosité, le plus fin du marché
- Ouvrant fiché de base
- Joint gris sur châssis blanc et joint noir sur châssis couleur

### OPTIONS :

- Poignée centrée
- Ferrage symétrique
- Oscillo-battant

### POSE FACILITÉE

- Dormant monobloc à double parois pour une mise en oeuvre aisée
- Dormants avec gorge à boulons prémontés en usine

poignée Sensa - design exclusif

EN PARTENARIAT  
AVEC  
**SCHÜCO**

## PERFORMANCES

### TRÈS HAUTES PERFORMANCES THERMIQUES\* :

**Uw jusqu'à 1,3 W/(m<sup>2</sup>.K)**  
Double vitrage 28 mm  
4/20A/4FE + intercalaire Sw-U  
**Ug = 1,1 W/(m<sup>2</sup>.K)**


### APPORT SOLAIRE ET TRANSMISSION LUMINEUSE OPTIMISÉS :

**Sw jusqu'à 0,50 - Tlw = 0,63**

### PERMÉABILITÉ À L'AIR OPTIMALE : A\*4

### MENUISERIE DE 75 MM AVEC NOYAU THERMIQUE ÉPAISSI

### COLORIS\*

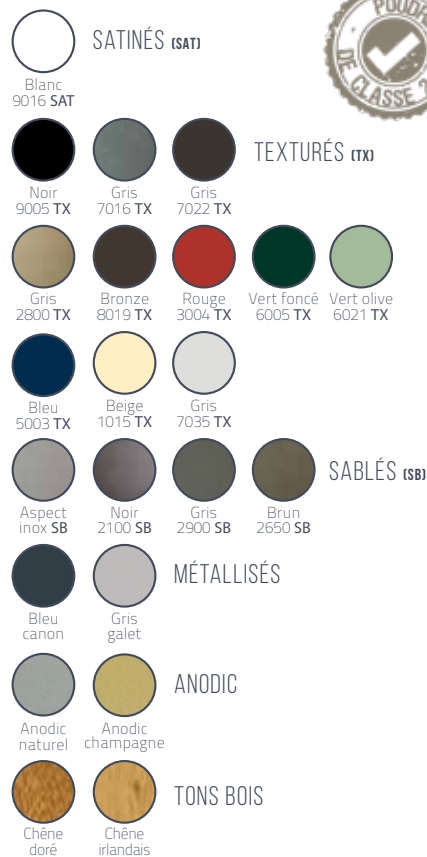

Bicoloration possible avec blanc intérieur

\*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtrÉA.

# azur




“Frappe alu Azur,  
une luminosité et des  
performances optimales.”

FENÊTRE  
**ALU**  
COULISSANT





FENÊTRE  
**ALU**  
COULISSANT

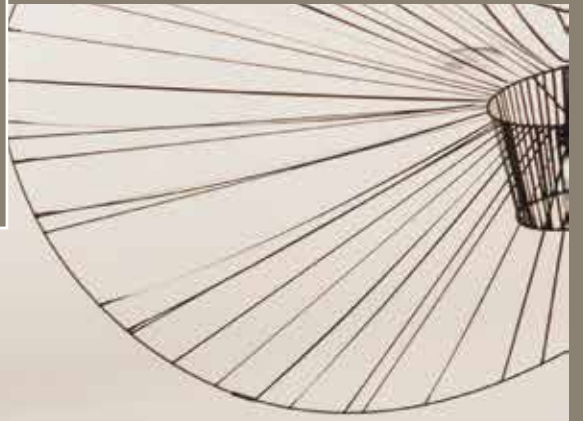

FENÊTRE  
**ALU**  
COULISSANT





## CARACTÉRISTIQUES

### PLUS PERFORMANT

- Performances exceptionnelles (thermiques, acoustiques, luminosité, apport solaire)
- Menuiserie de 75 mm avec noyau thermique épaissi
- Montants asymétriques
- Joint TPE (Thermo Plastique Élastomère) sur les montants
- Boucliers thermiques
- Apport solaire maximal grâce au clair de jour optimisé
- Isolation phonique optimisée
- Vitrage de base épaisseur 28 mm
- Crémone à rotation renforçant la sécurité (crochet engagé à 8 mm de prise)
- Tringle alu de fermeture
- Crochets de condamnation, à forte résistance (150 kg à la poussée)
- Jusqu'à 4 points de fermeture par vantail
- Seuil PMR ou encastré possible
- Joint HRA (Haute Résistance à l'arrachement)
- Poudre de couleur classe 2

### PLUS DESIGN

- Double design : finition galbée ou cubique
- Chicane de 40 mm
- Finesses des montants latéraux pour plus de luminosité
- Barette à rupture de pont thermique laquée (en monocolore)
- Drainage caché

### POSE FACILITÉE

- Dormants monobloc à double parois pour une mise en oeuvre aisée
- Montage et pré-réglage des gâches en usine
- Cales anti-dégondage pré-montées
- Gorge à boulons et pattes à gousset
- Rail de roulement rapporté en alu ou en inox
- 2 galets réglables à roulette polyamide montée sur roulement à aiguille par vantail

## PERFORMANCES

### TRÈS HAUTES PERFORMANCES THERMIQUES\* :

**Uw jusqu'à 1,4 W/(M<sup>2</sup>.K)**  
 Double vitrage 28 mm  
 4/20A/4FE + intercalaire Sw-U  
**Ug = 1,1 W/(M<sup>2</sup>.K)**

### APPORT SOLAIRE ET TRANSMISSION LUMINEUSE OPTIMISÉS :

**Sw = 0,53 - Tlw = 0,66**

### PERMÉABILITÉ À L'AIR : A\*3

### MENUISERIE DE 75 MM AVEC NOYAU THERMIQUE ÉPAISSI


### ACOUSTIQUES\* :

**RA, tr de 28 dB à 35 dB**

# azur




### COLORIS\*

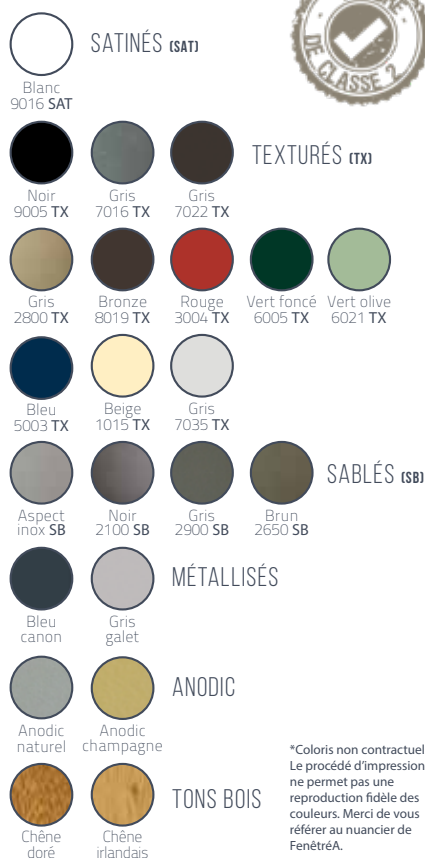

\*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

**Bicoloration possible avec blanc intérieur**

### DESIGN CUBIQUE

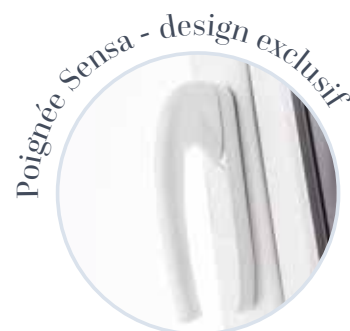

Poignée à mouvement naturel (ouverture à 20°) au design exclusif FenêtréA. Design coordonné avec les poignées de frappe et de porte d'entrée.

EN PARTENARIAT  
 AVEC  
**SCHÜCO**

“Conçu pour répondre aux normes les plus exigeantes.”



COULISSANT

# ALU XXL





## CARACTÉRISTIQUES

Le couissant Azur XXL est une version innovante de notre couissant traditionnel, intégrant de grandes possibilités dimensionnelles jusqu'à 2,8 m de hauteur.

### PLUS TECHNIQUE

- Poids maximum par ouvrant : 80 kg à 200 kg
- Fabrication de baie coulissante sur mesure pour le neuf ou la dépose totale.
- Rail et galet inox
- 4 points de fermetures
- Cale anti-dégondage montée en usine
- Crochet prenant la gâche sur 8 mm
- Crémone à rotation
- 150 kg de résistance à l'arrachement par fixation
- Poudre de couleur classe 2

### PLUS DESIGN

- Clair de vitrage optimal : 95% de surface vitrée
- Seuil encastré
- Possibilité jusqu'à 4 vantaux pour une largeur maximale de 4,5 m
- Une masse centrale qui allie rigidité et finesse (74 mm)

## PERFORMANCES

### TRÈS HAUTES PERFORMANCES THERMIQUES\* :

**Uw jusqu'à 1,4 W/(M<sup>2</sup>.K)**  
Double vitrage 28 mm  
**Ug = 1,0 W/(M<sup>2</sup>.K)**


### APPORT SOLAIRE ET TRANSMISSION LUMINEUSE OPTIMISÉS :

**Sw = 0,52 - TLw = 0,61**

### PERFORMANCES AIR EAU VENT



**A\*3 - E\*5B - V\*B2**

### COLORIS\*

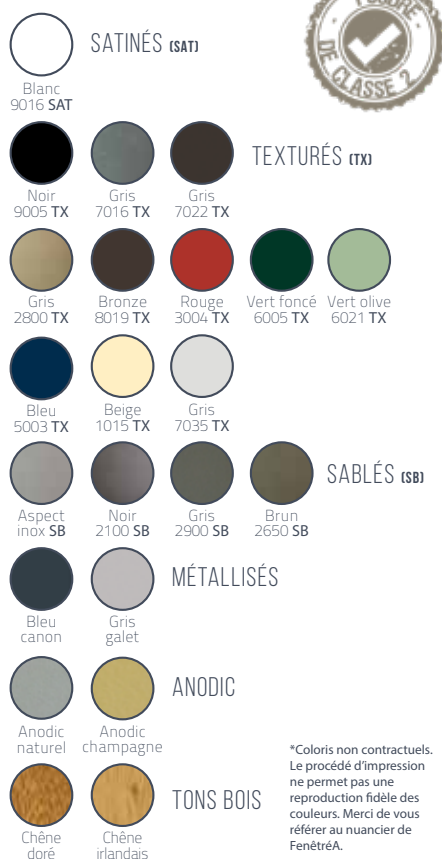

Bicoloration possible avec blanc intérieur

# azur XXL

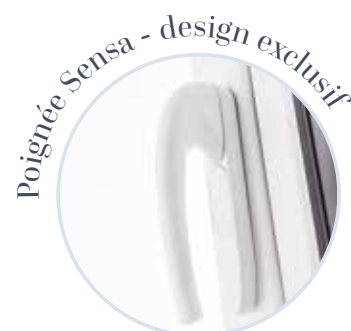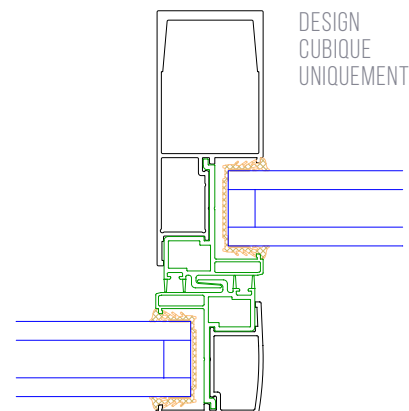

Poignée à mouvement naturel (ouverture à 20°) au design exclusif FenêtréA. Design coordonné avec les poignées de frappe et de porte d'entrée.

“Tous les avantages du couissant Azur en version XXL pour encore plus de luminosité.”

EN PARTENARIAT  
AVEC  
**SCHÜCO**



COULISSANT  
**ALU**  
GALANDAGE

**OUVERTURE MAXIMALE  
SUR L'EXTÉRIEUR !**



## CARACTÉRISTIQUES

### PLUS PERFORMANT

- Performances exceptionnelles (thermiques, acoustiques, luminosité, apport solaire)
- Menuiserie de 75 mm avec noyau thermique épaissi
- Ouverture à 100%
- Montants asymétriques
- Joint TPE (Thermo Plastique Élastomère) sur les montants
- Boucliers thermiques
- Apport solaire maximal grâce au clair de jour optimisé
- Isolation phonique optimisée
- Vitrage de base épaisseur 28 mm
- Crémone à rotation renforçant la sécurité (crochet engagé à 8 mm de prise)
- Tringle alu de fermeture
- Crochets de condamnation, à forte résistance (150 kg à la poussée)
- Jusqu'à 4 points de fermeture par vantail
- Seuil PMR ou encastré possible
- Joint HRA (Haute Résistance à l'arrachement)
- Jusqu'à 4 vantaux
- Refoulement 1 ou 2 côtés
- Poudre de couleur classe 2

### PLUS DESIGN

- Double design : finition galbée ou cubique
- Chicane de 40 mm
- Finesses des montants latéraux pour plus de luminosité
- Barette à rupture de pont thermique laquée (en monocolore)
- Drainage caché

### POSE FACILITÉE

- Dormants de base à tapées rapportées
- Montage et pré-réglage des gâches en usine
- Cales anti-dégondage pré-montées
- Gorge à boulons et pattes à gousset
- Rail de roulement rapporté en alu ou en inox
- 2 galets réglables à roulette polyamide montée sur roulement à aiguille par vantail

EN PARTENARIAT  
AVEC  
**SCHÜCO**

## PERFORMANCES

### TRÈS HAUTES PERFORMANCES THERMIQUES\* :

**Uw jusqu'à 1,4 W/(M<sup>2</sup>.K)**  
Double vitrage 28 mm  
**Ug = 1,0 W/(M<sup>2</sup>.K)**


### APPORT SOLAIRE ET TRANSMISSION LUMINEUSE

**OPTIMISÉS :**  
**Sw = 0,52 - TLw = 0,61**

### PERFORMANCES AIR EAU VENT

**A\*3 - E\*5B - V\*B2**

### COLORIS\*

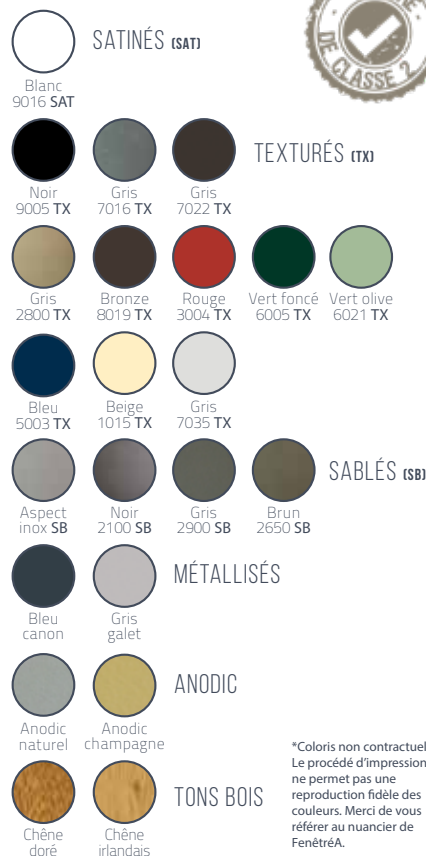

Bicoloration possible avec blanc intérieur

# azur

## Galandage



Poignée à mouvement naturel (ouverture à 20°) au design exclusif FenêtréA. Design coordonné avec les poignées de frappe et de porte d'entrée.

“Le Coulissant Azur à galandage vous offre une large ouverture sur l'extérieur.”