



Respect de l'environnement

Le PVC contenu dans les fenêtres est parfaitement recyclable et s'inscrit dans une politique de développement durable et de protection à long terme de l'environnement.



Confort

Les performances en termes d'isolation thermique et acoustique sont généralement excellentes. Le PVC résiste aux aléas climatiques, aux UV, à la pluie et ne rouille pas. Avec le temps, le PVC vieillit bien, il est très résistant aux chocs et à la déformation. De plus, son entretien est très facile.



Choix

Quel que soit le style de votre habitat, ancien ou contemporain, moderne ou traditionnel, le PVC représente le meilleur choix entre qualité et prix. Facile à manipuler, le PVC s'adapte à toutes les contraintes physiques. Ce matériau se décline en effet en différents types d'ouvertures, de petites ou grandes tailles et sous des formes très variées. Les nouvelles technologies de plaxage ouvrent également plus de possibilités de couleurs.

PVC



FENÊTRE PVC



CARACTÉRISTIQUES

PLUS PERFORMANTE

- Dormant (5 chambres) et ouvrant (3 chambres) 70 mm
- PVC rigide, renforcé contre les chocs
- Épaisseur de paroi jusqu'à 3 mm, PVC classe A
- Mise en oeuvre de renforcement des profils par des armatures en acier avec alliage anti-corrosion suivant les directives du CSTB
- Vitrage de base épaisseur 28 mm
- Isolation phonique optimisée
- Gâches métalliques traitées anti-corrosion
- Paumelles à 2 points de fixation + 1 point de positionnement
- Résiste aux agressions des agents atmosphériques
- Nécessite peu d'entretien
- Pour porte et porte-fenêtre, seuil alu à rupture de pont thermique 20 mm (PMR) ou 40 mm

OPTIONS :

- Vitrage retardateur d'effraction

PLUS DESIGN

- Ouvrant droit, parclose droite
- Dormant monobloc de 100 à 180
- Profil battement extérieur avec embouts, au design contemporain
- Rejet d'eau arrondi avec embouts
- Face vue centrale de 114 mm en fenêtre et 178 mm en porte-fenêtre à barillet
- Ferrure ROTO traitée anti-corrosion SIL-NANO garantie 10 ans (couleur argent)
- Paumelles fiches laquées à platine sur dormant et vis cachées
- Pare-tempête contemporain

OPTIONS :

- Ferrage symétrique
- Poignée centrée sur battement intérieur avec embouts
- Oscillo-battant
- Possibilité de châssis en forme (sauf cintré), composition, un vantail ou plusieurs vantaux

Poignée Sensa



Poignée Sécustik® au design exclusif FenêtréA. Cette poignée se décline également en poignée de coulissant et de porte d'entrée vous offrant la possibilité d'harmoniser vos poignées intérieures.

PERFORMANCES

AIR - EAU - VENT :
A*4 - E*7B - V*A2

THERMIQUES* :

Uw jusqu'à 1,0 W/(M².K)

- Triple vitrage
4FE/14A/4/14A/4FE
+ intercalaire WE
- Ujn jusqu'à 0,91 W/(m².K)

Uw jusqu'à 1,3 W/(M².K)

- Double vitrage 4/20A/4FE
+ intercalaire WE
- Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)

Uw jusqu'à 1,4 W/(M².K)

- Double vitrage 4/20A/4FE
+ intercalaire Alu
- Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)

CLASSEMENT ACOTHERM :

TH10 À TH12

Valable sur les châssis coloris blanc et beige.

ACOUSTIQUES* :

RA, tr de 28 dB à 41 dB

selon vitrage

élisA



“Élisa, une gamme contemporaine et chaleureuse. Un design simple et épuré.”



COLORIS




Blanc 9016

Découvrez la gamme Héléna :

- même design
- dormant et ouvrant 5 chambres
- existe en teinté masse beige et gris
- existe en plaxé mono et bicolore



FENÊTRE PVC

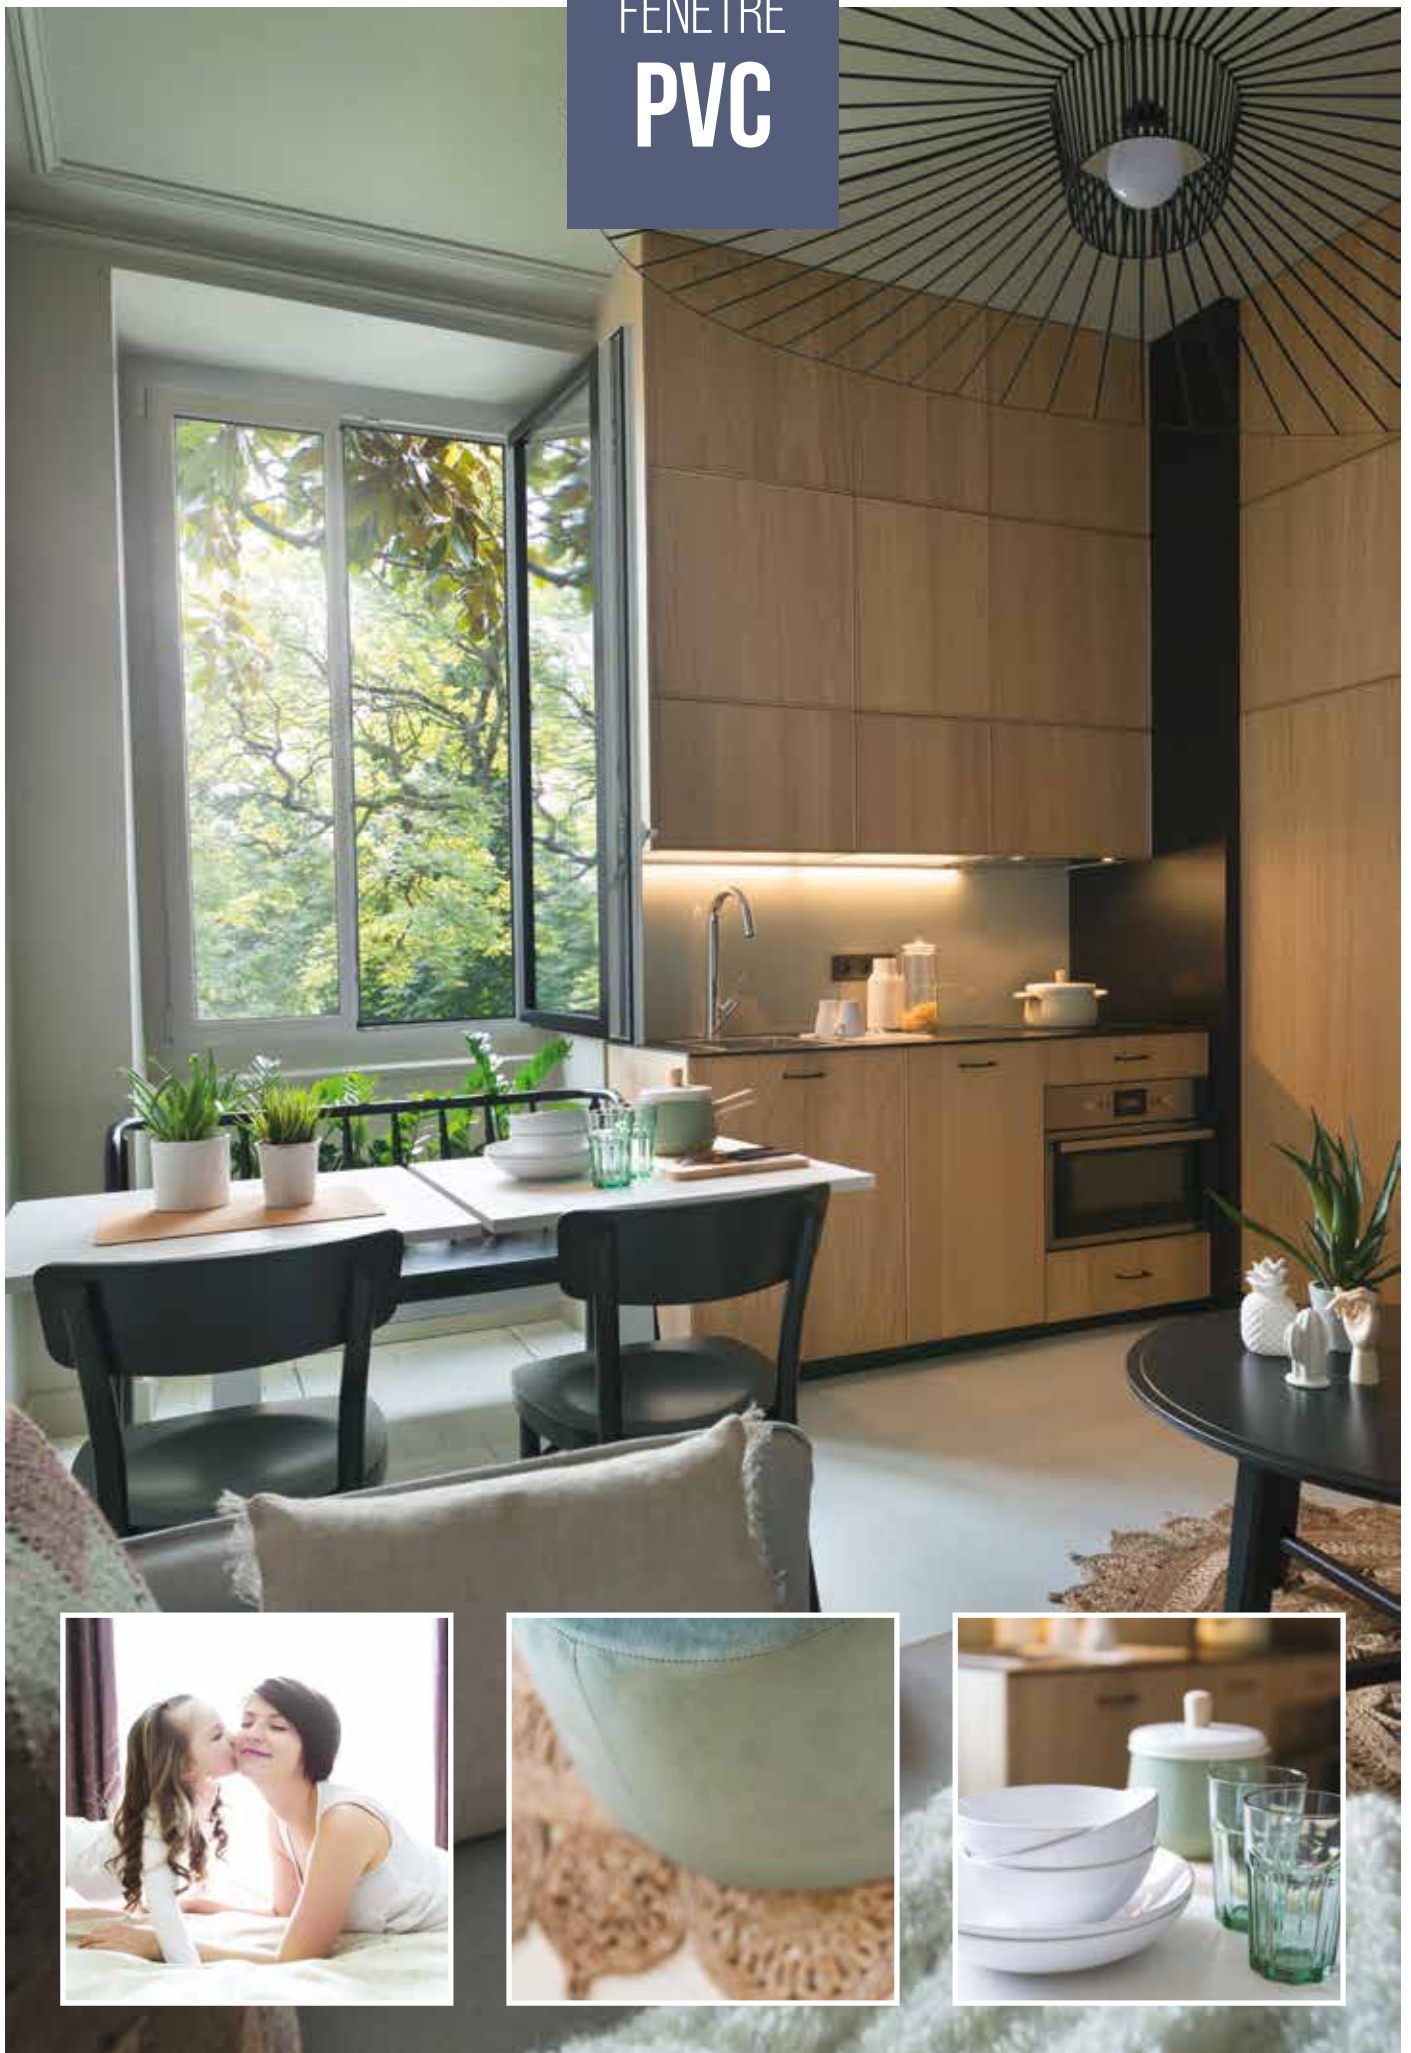

CARACTÉRISTIQUES

PLUS PERFORMANTE

- Dormant et ouvrant 5 chambres, 70 mm
- PVC rigide, renforcé contre les chocs
- **Épaisseur de paroi jusqu'à 3 mm, PVC classe A**
- Mise en oeuvre de renforcement des profils par des armatures en acier avec alliage anti-corrosion suivant les directives du CSTB
- **Vitrage de base 28 mm**
- Gâches métalliques traitées anti-corrosion
- Paumelles à 2 points de fixation + 1 point de positionnement
- Résiste aux agressions des agents atmosphériques
- Nécessite peu d'entretien
- Pour porte et porte-fenêtre, seuil alu à rupture de pont thermique 20 mm (PMR) ou 40 mm

OPTIONS :

- Vitrage retardateur d'effraction

PLUS DESIGN


- Ouvrant droit, parclose droite
- Dormant monobloc de 100 à 180
- Profil battement extérieur avec embouts, au design contemporain
- Rejet d'eau quart-de-rond avec embouts (sauf en acajou, gris 7016, noir aspect sablé, rouge)
- **Face vue centrale de 114 mm** en fenêtre et 178 mm en porte-fenêtre à barillet
- Ferrure ROTO traitée anti-corrosion SIL-NANO garantie 10 ans (couleur argent)
- Paumelles fiches laquées à platine sur dormant et vis cachées
- Affleurage des soudures sur profils plaxés
- Pare-tempête contemporain

OPTIONS :

- Ferrage symétrique
- Poignée centrée sur battement intérieur avec embouts
- Oscillo-battant
- Possibilité de châssis en forme (sauf cintré), composition, un vantail ou plusieurs vantaux

Poignée Sensa - design exclusif

Soudures invisibles sur plaxés



PERFORMANCES

AIR - EAU - VENT :
A*4 - E*7B - V*A2

THERMIQUES* :

- Uw jusqu'à 1,3 W/(M².K)**
- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire WE
 - Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)

Uw jusqu'à 1,0 W/(m².K)

- Triple vitrage 4FE/14A/4/14A/4FE + intercalaire WE
- Ujn jusqu'à 0,91 W/(m².K)

Uw jusqu'à 1,4 W/(M².K)

- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire Alu
- Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)

CLASSEMENT ACOTHERM :
TH10 À TH12

Valable sur les châssis coloris blanc, beige et gris.

ACOUSTIQUES* :

RA, tr de 28 dB à 41 dB
selon vitrage

hélénA



“La gamme HélénA se caractérise par ses lignes droites résolument modernes.”

COLORIS*


DE BASE

Blanc 9016



Beige proche 1015

Gris proche 7035




Blanc veiné



Chêne doré



Chêne irlandais



Acajou



Gris 7016 lisse



Noir aspect sablé (SAF)



Chêne doré



Chêne irlandais



Acajou



Rouge 3011



Gris 7016



Noir aspect sablé (SAF)



TEINTÉ MASSE

PLAXÉ VEINÉ MONOCOLORE
(CORPS CARAMEL OU GRIS)

PLAXÉ LISSE MONOCOLORE
(CORPS GRIS)

PLAXÉ VEINÉ BICOLORE
(COULEUR EXT. / BLANC INT.)

PLAXÉ LISSE BICOLORE
(COULEUR EXT. / BLANC INT.)

SAF : Procédé Schüco en Automotive Finish.

*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

FENÊTRE PVC



CARACTÉRISTIQUES

PLUS PERFORMANTE

- Dormant et ouvrant 5 chambres, 70 mm
- PVC rigide, renforcé contre les chocs
- **Épaisseur de paroi jusqu'à 3 mm, PVC classe A**
- Mise en oeuvre de renforcement des profils par des armatures en acier avec alliage anti-corrosion suivant les directives du CSTB
- **Vitrage de base 28 mm**
- Gâches métalliques traitées anti-corrosion
- Paumelles à 2 points de fixation + 1 point de positionnement
- Résiste aux agressions des agents atmosphériques
- Nécessite peu d'entretien
- **Pour porte et porte-fenêtre, seuil alu à rupture de pont thermique 20 mm (PMR) ou 40 mm**

OPTIONS :

- Vitrage retardateur d'effraction

PLUS DESIGN

- Ouvrant droit, parclose moulurée
- Dormant monobloc de 100 à 180
- Profil battement extérieur avec embouts, au design contemporain
- Rejet d'eau quart-de-rond avec embouts (sauf en acajou, gris 7016, noir aspect sablé, rouge)
- **Face vue centrale de 114 mm** en fenêtre et 178 mm en porte-fenêtre à barillet
- **Ferrure ROTO traitée anti-corrosion SIL-NANO garantie 10 ans (couleur argent)**
- Paumelles fiches laquées à platine sur dormant et vis cachées
- **Affleurage des soudures sur profils plaxés**
- Pare-tempête contemporain

OPTIONS :

- Ferrage symétrique
- Poignée centrée sur battement intérieur avec embouts
- Oscillo-battant
- Possibilité de châssis en forme (cintré, triangle, etc...), composition, un vantail ou plusieurs vantaux

Poignée Sensa - design exclusif

PERFORMANCES

AIR - EAU - VENT :
A*4 - E*7B - V*A2

THERMIQUES* :

- Uw jusqu'à 1,3 W/(m².K)**
- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire WE
- Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)
- Uw jusqu'à 1,0 W/(m².K)**
- Triple vitrage 4FE/14A/4/14A/4FE + intercalaire WE
- Ujn jusqu'à 0,91 W/(m².K)

Uw jusqu'à 1,4 W/(m².K)

- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire Alu
- Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)

CLASSEMENT ACOTHERM :
TH10 À TH12

Valable sur les châssis coloris blanc, beige et gris.

ACOUSTIQUES* :

RA, tr de 28 dB à 41 dB
selon vitrage

sérénA



“SérénA : Laissez-vous séduire par la qualité sereine de cette gamme.”



COLORIS*

DE BASE

Blanc 9016




Beige proche 1015



Gris proche 7035

TEINTÉ MASSE




Blanc veiné



Chêne doré



Chêne irlandais



Acajou

PLAXÉ VEINÉ MONOCOLORE
(CORPS CARAMEL OU GRIS)



Gris 7016 lisse



Noir aspect sablé (SAF)

PLAXÉ LISSE MONOCOLORE
(CORPS GRIS)



Chêne doré



Chêne irlandais



Acajou



Rouge 3011

PLAXÉ VEINÉ BICOLORE
(COULEUR EXT. / BLANC INT.)



Gris 7016



Noir aspect sablé (SAF)

PLAXÉ LISSE BICOLORE
(COULEUR EXT. / BLANC INT.)

SAF : Procédé Schüco en Automotive Finish.

*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.

FENÊTRE PVC



CARACTÉRISTIQUES

PLUS PERFORMANTE

- Dormant et ouvrant 5 chambres, 70 mm
- PVC rigide, renforcé contre les chocs
- Épaisseur de paroi jusqu'à 3 mm, PVC classe A
- Mise en oeuvre de renforcement des profils par des armatures en acier avec alliage anti-corrosion suivant les directives du CSTB
- Vitrage de base épaisseur 28 mm
- Gâches métalliques traitées anti-corrosion
- Paumelles à 2 points de fixation + 1 point de positionnement
- Résiste aux agressions des agents atmosphériques
- Nécessite peu d'entretien
- Pour porte et porte-fenêtre, seuil alu à rupture de pont thermique 20 mm (PMR) ou 40 mm

OPTIONS :

- Vitrage retardateur d'effraction

PLUS DESIGN


- Ouvrant galbé, parclose galbée
- Dormant monobloc de 100 à 180
- Profil battement extérieur avec embouts, au design contemporain
- Face vue centrale de 114 mm en fenêtre et 178 mm en porte-fenêtre à barillet
- Ferrure ROTO traitée anti-corrosion SIL-NANO garantie 10 ans (couleur argent)
- Paumelles fiches laquées à platine sur dormant et vis cachées
- Affleurage des soudures sur profils plaxés
- Pare-tempête contemporain

OPTIONS :

- Ferrage symétrique
- Poignée centrée sur battement intérieur avec embouts
- Oscillo-battant
- Possibilité de châssis en forme (cintré, triangle, etc...), composition, un vantail ou plusieurs vantaux

Poignée Sensa - design exclusif

Soudures invisibles sur plaxés



PERFORMANCES

AIR - EAU - VENT :
A*4 - E*7B - V*A2

THERMIQUES* :

Uw jusqu'à 1,0 W/(M².K)

- Triple vitrage 4FE/14A/4/14A/4FE + intercalaire WE
- Ujn jusqu'à 0,91 W/(m².K)

Uw jusqu'à 1,3 W/(M².K)

- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire WE
- Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)

Uw jusqu'à 1,4 W/(M².K)

- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire Alu
- Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)

CLASSEMENT ACOTHERM :

TH10 À TH12

Valable sur les châssis coloris blanc, beige et gris.

ACOUSTIQUES* :

RA, tr de 28 dB à 41 dB

selon vitrage

énora



“Énora : La fenêtre à frappe aux lignes élégantes et raffinées.”

COLORIS*



Blanc 9016



Beige proche 1015



Gris proche 7035



Chêne doré



Chêne irlandais



Gris 7016 lisse



Noir aspect sablé (SAF)



Chêne doré



Chêne irlandais



Gris 7016 lisse



Noir aspect sablé (SAF)



Chêne doré



Chêne irlandais

PLAXÉ MONOCOLORE (CORPS CARAMEL OU GRIS)

PLAXÉ BICOLORE (COULEUR EXT. / BLANC INT.)

PLAXÉ BICOLORE INVERSÉ (BLANC EXTÉRIEUR / TON BOIS INTÉRIEUR)

*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtrA.

SAF - Procédé Schüco en Automotive Finish.

FENÊTRE PVC



CARACTÉRISTIQUES

PLUS PERFORMANTE

- Dormant 5 chambres, 70 mm
- **Ouvrant 5 chambres, 78 mm**
- PVC rigide, renforcé contre les chocs
- **Épaisseur de paroi jusqu'à 3 mm, PVC classe A**
- Mise en oeuvre de renforcement des profils par des armatures en acier avec alliage anti-corrosion suivant les directives du CSTB
- **Vitrage de base 28 mm**
- Gâches métalliques traitées anti-corrosion
- Paumelles à 2 points de fixation + 1 point de positionnement
- Résiste aux agressions des agents atmosphériques
- Nécessite peu d'entretien
- Pour porte et porte-fenêtre, seuil alu à rupture de pont thermique 20 mm (PMR) ou 40 mm

OPTIONS :

- Vitrage retardateur d'effraction

PLUS DESIGN

- Ouvrant semi-affleurant, parclose moulurée
- Dormant monobloc de 100 à 180
- Profil battement extérieur avec embouts, au design contemporain
- Rejet d'eau intégré à l'ouvrant
- **Face vue centrale de 114 mm** en fenêtre et 178 mm en porte-fenêtre à barillet
- Ferrure ROTO traitée anti-corrosion SIL-NANO garantie 10 ans (couleur argent)
- Paumelles fiches laquées à platine sur dormant et vis cachées
- Affleurage des soudures sur profils plaxés
- Pare-tempête contemporain

OPTIONS :

- Ferrage symétrique
- Poignée centrée sur battement intérieur avec embouts
- Oscillo-battant
- Possibilité de composition, un vantail ou plusieurs vantaux (pas de châssis en forme)

poignée Sensa - design exclusif

PERFORMANCES

AIR - EAU - VENT :
A*4 - E*7B - V*A2

THERMIQUES* :

- **Uw jusqu'à 1,3 W/(M².K)**
- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire WE
- Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)
- **Uw jusqu'à 1,0 W/(m².K)**
- Triple vitrage 4FE/14A/4/14A/4FE + intercalaire WE
- Ujn jusqu'à 0,91 W/(m².K)

Uw jusqu'à 1,4 W/(M².K)

- Double vitrage 4/20A/4FE + intercalaire Alu
- Ujn jusqu'à 1,2 W/(m².K)

CLASSEMENT ACOTHERM :
TH10 À TH12

Valable sur les châssis coloris blanc, beige et gris.

ACOUSTIQUES* :

RA, tr de 28 dB à 41 dB
selon vitrage

harmoniA



“La gamme 78 mm aux courbes chaleureuses qui révélera votre goût d'authenticité.”



COLORIS*



DE BASE

Blanc 9016



Chêne doré



Gris 7016

lisse



Chêne doré



Gris 7016

lisse

PLAXÉ MONOCOLORE

PLAXÉ BICOLORE (BLANC INTÉRIEUR)

*Coloris non contractuels. Le procédé d'impression ne permet pas une reproduction fidèle des couleurs. Merci de vous référer au nuancier de FenêtréA.