

Sectionnelle

Aucun débord intérieur/extérieur.


Murs latéraux libres.

Idéale en bordure de voie.

Possibilité de portillon.




Sectionnelle ISO 45 sans nervures
 finition Winchester

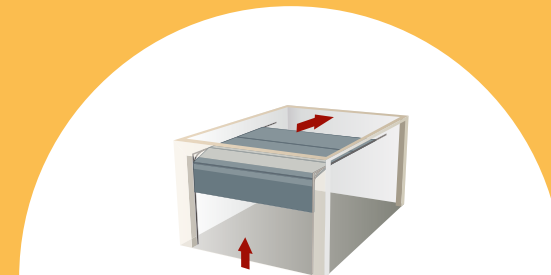


Comparatif


	Isolation	Designs	Finitions	Coloris	Hublots	Coordonnée	Le PLUS
ISO 70 p.26	70 mm d'épaisseur	1	7	Satinés	8	-	La plus isolante
ISO 45 p.32	45 mm d'épaisseur	12	10	Satinés ou sablés	13	oui + porte de service	Portillon intégré possible
ISO 20 p.42	20 mm d'épaisseur	6	3	Satinés ou sablés	3	oui + porte de service	La bonne alternative économique




Isolation thermique
et phonique
panneaux à rupture
de pont thermique




Résistance
aux vents violents



Esthétique
soignée
grâce à l'intérieur
blanc RAL 9016
(sauf ISO 20)



Portillon possible
sur porte ISO 45
pour un confort
supplémentaire
au quotidien

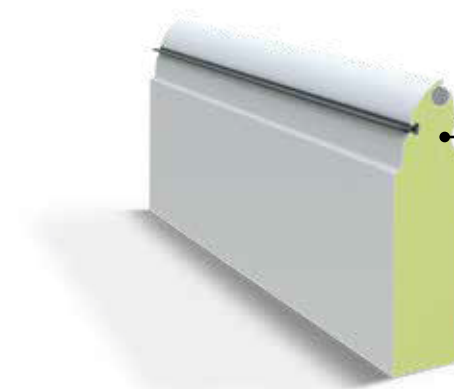

3 différentes épaisseurs
de panneaux :

ISO 70 : 67 mm d'épaisseur

ISO 45 : 45 mm d'épaisseur


ISO 20 : 20 mm d'épaisseur
(pas de rupture de pont thermique)

Sectionnelle

ISO 70

Si votre garage est mitoyen de votre maison, pensez à l'ISO 70. C'est la porte de garage qui vous permet de faire des économies d'énergie grâce à son isolation thermique inégalée. Été comme hiver, la variation de température de votre garage est atténuée et influence celle de votre maison.

Avec l'ISO 70 les économies d'énergie sont assurées !

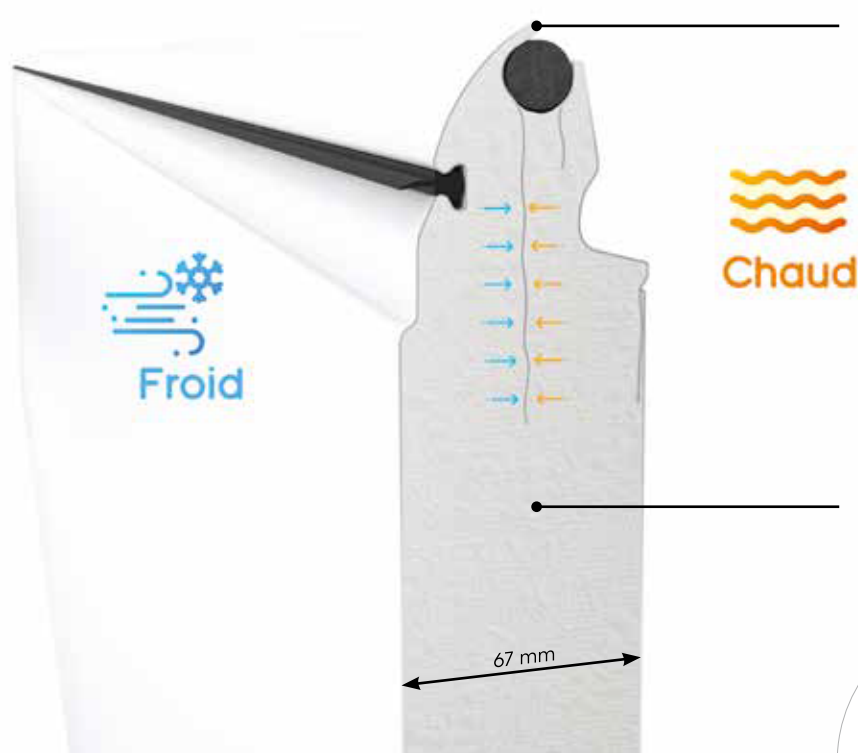

Un design contemporain

Les panneaux givrés (Satin) sont **garantis 5 ans** pour des finitions esthétiques durables dans le temps.



Une isolation thermique et acoustique la plus élevée

Panneaux isolants de 67 mm d'épaisseur en acier galvanisé injecté de mousse de polyuréthane sans CFC, à rupture de pont thermique.



Sectionnelle ISO 70 - Design sans nervure lisse - Givré (Satin) Gris RAL 7016

Un confort thermique garanti

- Les équipements stockés dans votre garage peuvent être composés d'une batterie qui tolère mal les gros écarts de températures (vélo, trottinette, scooter).
 - Le congélateur, la cave à vin, ou autres équipements électroménagers sont aussi très sensibles à la température ambiante.
- La porte de garage est importante à considérer car elle influence la température de votre habitation.

Un habillage d'hubriserie bien pensé

Un kit habillage hubriserie en PVC noir livré en standard apporte une protection de l'hubriserie contre la corrosion. Avec une meilleure finition jusqu'au moindre détail, il permet de renforcer l'isolation périphérique de la porte.

Robuste et silencieuse

Double galet sur roulement à billes en acier inoxydable pour accompagner le poids des panneaux en souplesse.

Des économies d'énergie

Un calfeutrement complet avec joints invisibles entre les panneaux. Un double joint en bas de la porte qui permet de plaquer la porte au sol, pour éviter l'air de passer.

Une sécurité renforcée

L'ISO 70 est certifiée RC2. Votre sécurité est assurée grâce au retardateur d'effraction 3 minutes en standard.



ISO 70

Vue intérieure


La sécurité de votre maison

- Kit RC2 retardateur d'effraction 3 minutes en standard avec le moteur Novomatic® 563 (en rouge sur le visuel). Vous stockez de nombreux biens dans votre garage, vos outils, vélos, voiture, motos... Ils sont en lieu sûr grâce au retardateur d'effraction.
- Protection accentuée, car non accessible de l'extérieur, le verrouillage 1 point rotatif est anti-effraction.
- Résistante aux vents violents, classe 3 (sans hublot), classe 2 (avec hublot).
- Certificat anti-intrusion pour les portes motorisées certifiées par le TÜV.



Des choix de personnalisation

Un large choix de hublots à triple vitrage acrylique qui assurent une transmission lumineuse élevée pour apporter plus de clarté dans votre garage.



La sécurité au quotidien

- Système anti-chute en cas de rupture d'un élément.
- Aucun risque de pincement de doigt grâce à une forme de panneau spécifique et approuvée par un organisme indépendant certifié.
- Profil anti-pince doigts extérieur et intérieur.




Des économies d'énergie

- Panneaux à rupture de pont thermique en acier galvanisé injecté de mousse de polyuréthane sans CFC de 67 mm d'épaisseur*.
- Un calfeutrement complet avec des joints invisibles entre les panneaux.
- Un joint bas réglable en hauteur, en standard qui permet de compenser facilement les petites irrégularités du sol (10 millimètres d'ajustement).



Vue intérieure ISO 70, ressort de traction, moteur Novoporte®.

VUE INTÉRIEURE DU GARAGE

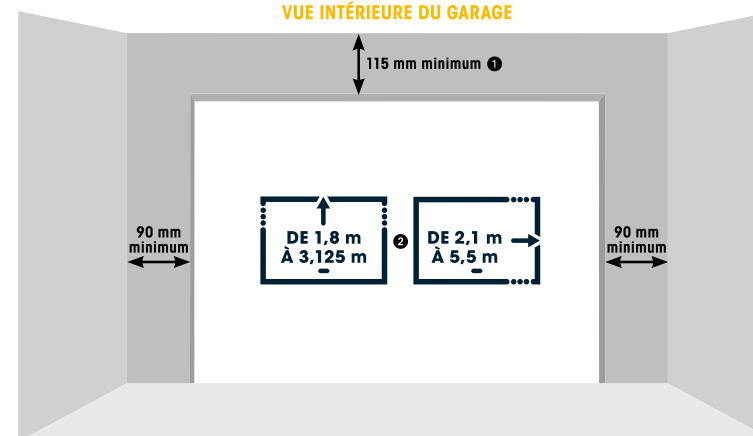

1 Retombée de linteau: de 115 à 265 mm (selon les modèles)

2 Les dimensions peuvent varier selon les modèles

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.


Une porte de garage connectée

Votre téléphone devient votre télécommande. Entrez et sortez en toute simplicité.



Un intérieur lumineux et harmonieux

Une esthétique soignée avec ses panneaux intérieurs blanc RAL 9016, charnières et profilés assortis à la couleur du vantail.



La performance au service de la durabilité

- Les panneaux de 67 mm d'épaisseur sont plus rigides. Ils sont l'assurance d'une porte de garage durable et sécurisante.
- Un kit habillage huisserie en PVC noir apporte une protection de l'huisserie contre la corrosion.
- Fiabilité et durabilité grâce aux charnières renforcées en acier.



Ressort de torsion ou traction

Le système doit être visible selon la norme EN 13241-1 relative à la sécurité des utilisateurs.



La solution de fermeture simplifiée

Fermeture manuelle de la porte facilitée avec la poignée intérieure basse.



Stop aux saletés !


Un double joint de sol sur le bord inférieur de la porte est intégré pour limiter au maximum les infiltrations d'eau et de saleté.



*Valeur d'isolation thermique des panneaux de $K = 0,34 \text{ W/m}^2 \text{ K}$.

ISO 70

Designs



Sans nervures

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Finitions



Accessoires

Poignée noire ou inox



Possibilité de porte sans poignée ni serrure : moins-value en option.
La version manuelle annule la certification RC2.

Un accueil lumineux



Bandeau led

L. 3000, L. 4000 ou L.5000 mm

Kit de déverrouillage de l'extérieur



En cas de garage borgne, le kit de déverrouillage extérieur permet de manœuvrer la porte de l'extérieur à l'aide d'une clé.

Teintes préférentielles

Un kit habillage huisserie en PVC noir est livré en standard.



Autres couleurs satinées.
Huisserie à la couleur de la porte sur demande.

Non réalisables sur la porte ISO 70 :
RAL 3007, RAL 4006, RAL 4007, RAL 5004, RAL 7021, RAL 8022, RAL 9004, RAL 9005, RAL 9011, RAL 9017, RAL 9021.
Pas de teintes sablées réalisables.

ISO 70 Lumière sur les...


Hublots

CLASSIQUES

Vitrage triple paroi acrylique clair ou acrylique clair extérieur et granité intérieur. Le cadre des hublots PVC est de la couleur de la porte.



CONTEMPORAINS

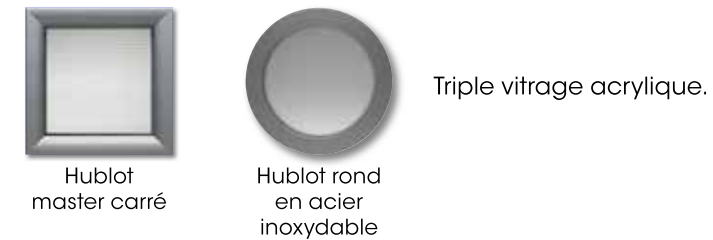

Triple vitrage acrylique.

Le certificat RC2 n'est pas valide sur une porte avec hublots.

Décors à poser

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BIS TER

Numéros de rue - Bis - Ter

En alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur, Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.


Sections vitrées




Nombre de vitrages par section

Largeur jusqu'à 2500	2 sections
Largeur jusqu'à 3500	3 sections
Largeur jusqu'à 4500	4 sections
Largeur jusqu'à 5500	5 sections


Pas de 25 mm. Largeur mini : 2150 mm.




Possibilité avec Réf. 1-2-3 sans poignée



Possibilité avec Réf. 1-2-3 avec poignée



Possibilité avec le hublot master carré et le hublot rond sans poignée**



Possibilité avec le hublot master carré et le hublot rond avec poignée**

**Certaines hauteurs ne sont pas réalisables, nous consulter.

Sectionnelle

ISO 45

Robuste, sécurisante et design, la porte sectionnelle ISO 45 répond à toutes les attentes. Idéale pour les garages simples ou les garages doubles jusqu'à une largeur de 5,50 m pour les constructions neuves ou en rénovation.



Une isolation thermique et acoustique élevée

Panneaux à rupture de pont thermique en acier galvanisé injecté de mousse de polyuréthane sans CFC de 45 mm d'épaisseur (coefficient thermique de 0,44W/m²K).



Sectionnelle ISO 45 - Design nervures larges - Noir 2100 sablé



Des choix de personnalisation

Nombreux designs et hublots. Kit décor à poser Alunox. Tous coloris satinés ou sablés avec cornières harmonisées.



Intégrez un portillon pour un confort supplémentaire au quotidien

Profitez du garage comme une pièce de vie. Rentrer la tondeuse ou le vélo facilement par le portillon en option page 36.



Une sécurité renforcée

Certificat anti-intrusion pour les portes motorisées certifiées par le TÜV.



Stop aux saletés !


Le joint tubulaire à mémoire de forme au sol empêche le passage des feuilles ou autre éléments extérieurs sous la porte. Grâce à sa forme spécifique, il épouse parfaitement le sol.

ISO 45

Vue intérieure

La sécurité de votre maison

- Fiabilité et durabilité grâce aux charnières renforcées en acier.
- Protection accentuée, car non accessible de l'extérieur, le verrouillage 1 point rotatif est anti-effraction.
- Résistance extrême aux vents violents classe 5 pour une porte inférieure à 3000 x 2125 mm.
- Kit RC2 retardateur d'effraction 3 minutes en option avec les moteurs Novomatic® 423 et 563.
- Certificat anti-intrusion pour les portes motorisées certifiées par le TÜV.



La détection de présence et d'obstacle

Un kit barrage cellule de sécurité, à clipser sur les montants de la porte de garage pour protéger les enfants.




Des économies d'énergie

- Panneaux à rupture de pont thermique en acier galvanisé injecté de mousse de polyuréthane sans CFC, 45 mm d'épaisseur, en standard prélaqué blanc RAL 9016 face extérieure.
- Un calfeutrement complet avec des joints invisibles entre les panneaux.
- Un joint bas réglable en hauteur.



La sécurité au quotidien

- Système anti-chute en cas de rupture d'un élément.
- Aucun risque de pincement de doigt grâce à une forme de panneau spécifique et approuvée par un organisme indépendant certifié.
- Profil anti-pince doigts extérieur et intérieur.

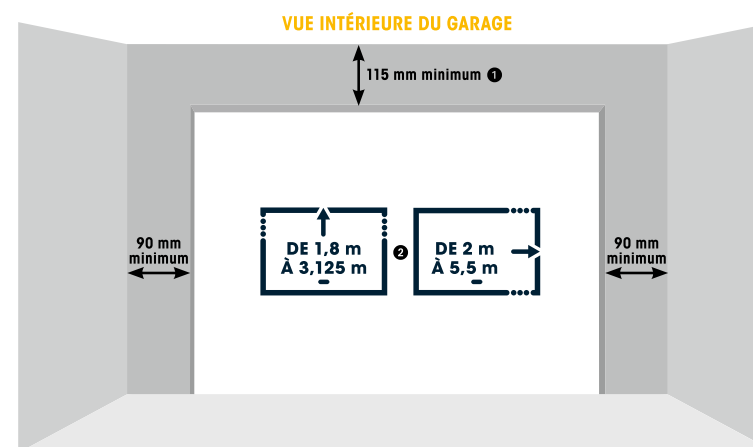

Ressort de torsion ou traction

Le système doit être visible selon la norme EN 13241-1 relative à la sécurité des utilisateurs.

Vue intérieure ISO 45, ressort de traction, moteur Novomatic®.




Un intérieur lumineux et harmonieux

Une surface blanche intérieure RAL 9016 pour apporter plus de clarté dans votre garage.



Un confort à l'utilisation

- La fermeture manuelle est facilitée avec la poignée intérieure basse.
- Fonctionnement silencieux et sans entretien avec les galets nylon (en option).



L'aération de votre garage

La grille de ventilation réduit la condensation (en option).

1 Retombée de linteau: de 115 à 230 mm (selon les modèles)

2 Les dimensions peuvent varier selon les modèles

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.



Une porte de garage connectée

Votre téléphone devient votre télécommande. Entrez et sortez en toute simplicité.



ISO 45 AVEC PORTILLON

Vue intérieure

Le portillon intégré à la porte Iso 45 s'adapte à votre style de vie. Il peut être placé tout à fait à droite ou à gauche selon vos contraintes, et aussi au centre de la porte. Il se décline en 2 largeurs, 660 ou 900 mm, pour faciliter le passage ou le matériel encombrant.

La sécurité du portillon

Elle est magnétique et inductive pour la porte automatisée, montée en usine.

Le verrouillage à pêne rotatif

1 point, 2 positions.

Le verrouillage multipoints

- Un maximum de sécurité pour vos biens et votre entourage. 4 ou 5 points de verrouillage selon la hauteur de la porte
- 1 verrou par panneau.

Facile à verrouiller

1 bouton moleté intérieur portillon.

Des matériaux durables

Esthétique, le cadre du portillon est en aluminium et laqué à la couleur du tablier avec joint intégré.

Meilleure étanchéité

Barre de seuil en aluminium renforcé, 24 mm double joint à lèvres.



Vue intérieure sectionnelle ressort de torsion, ressort avant, moteur Novoport®.



Ressort de torsion, ressort avant

Le système doit être visible selon la norme EN 13241-1 relative à la sécurité des utilisateurs.



Un ferme-porte réglable

Le ferme-porte est réglable et se bloque à 90° si le portillon doit rester ouvert le temps d'une manœuvre. Discret : en applique ou encastré.


Le confort et la sécurité au quotidien

- Système anti pince-doigts intérieur et extérieur breveté.
- Paumelles : Antidégondables, invisibles, butée d'ouverture à 90°.


PLUS PRATIQUE !

Le portillon intégré à la porte de garage en ouverture INTÉRIEURE s'adapte à de nombreuses situations :

- Vous souhaitez garer votre voiture au ras de la porte de garage.
- Vous habitez en montagne, la neige empêche l'ouverture du portillon.
- Vous habitez dans une zone très venteuse.



Votre maison est en bordure de voie.



Votre garage a une baie cintrée.



Votre garage est semi enterré et sa sortie est en pente.


Choix de la position du portillon

Ouverture du portillon intérieure ou extérieure. Plusieurs positions du portillon : centré, décentré.

Solution portillon décentré GAUCHE OU DROITE sans plus-value


Largeur mini 2250 mm, non compatible avec le design cassettes.

LC de 2250 à 3500 mm



200 mm entre le bord de la porte et le début du portillon

LC de 3505 à 5000 mm



Selon la largeur de la porte

Designs






Portillon possible

ISO 45




Sans nervures
existe avec portillon

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS




Nervures larges
existe avec portillon

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS



Nervures
existe avec portillon

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Cassettes
existe avec portillon

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS





Au-delà de 3 mètres de large, certaines options ne sont pas disponibles : portillon, teintes sablées, et hublots.



Designs coordonnés

Porte d'entrée + porte de garage + portail

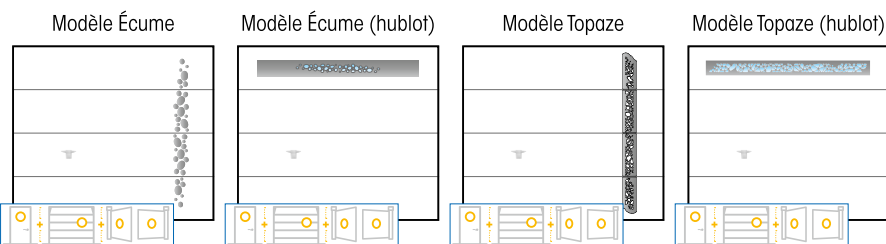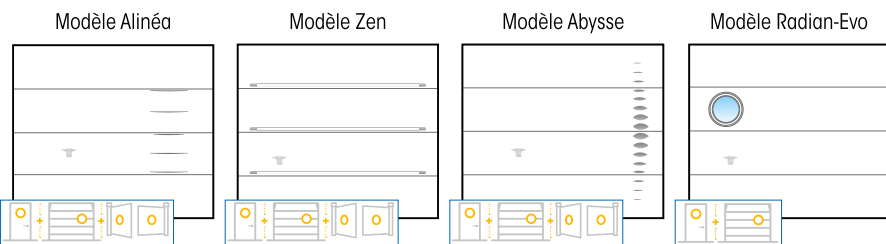

DISPONIBLES DANS
CETTE FINITION



Le décor du design coordonné peut être à droite ou à gauche selon les modèles.
Portillon non compatible avec les coordonnés.

Pas d'ondes (porte acier)


Nervures	si HC = 2000 mm :	ondes de 125 mm
	si HC = 2125 mm :	ondes de 132 mm
Nervures larges	si HC = 2000 mm :	ondes de 250 mm
	si HC = 2125 mm :	ondes de 264 mm

Nombre de panneaux selon HC (porte acier)

Hauteur de 1800 à 2125 inclus :	4
Hauteur de 2240 à 2650 inclus :	5
Hauteur de 2680 à 3125 inclus :	6

Hauteurs non réalisables entre 2130 et 2235 et entre 2655 et 2675 pour le design cassettes

Finitions




Portillon non compatible avec le design chêne foncé. Finitions disponibles suivant les designs.



Teintes préférentielles

Incluant la fourniture de cornières de masquage d'huissierie noires.

SATINÉE







SABLÉES



Autres couleurs satinées et sablées incluant la fourniture de cornières de masquage d'huissierie noires.

Kit habillage huissierie peint à la couleur de la porte (cornières et traverse haute) (en option).



Accessoires

Poignée noire⁽¹⁾ ou inox⁽²⁾



Poignée pour portillon noire ou inox



Bandeau led
L. 3000, L. 4000 ou L.5000 mm.

Ventilation

Disponible sur tout design sauf à cassettes et nervures larges lisse.

Entrée de lettres

300 x 70 mm. Couleur noire, aluminium. Incompatible design cassette.

⁽¹⁾ Possibilité de porte avec poignée et serrure : en option.

⁽²⁾ Poignée inox sur la porte de service et la porte Iso 45 portillon version Premium.

ISO 45

Lumière sur les...

Hublots


Le cadre des hublots PVC est de la couleur de la porte.

- RAL 8003 pour finition chêne doré.
- Exception pour le cadre du hublot Réf. 11 qui est en RAL 9006 (autre couleur en option).

CLASSIQUES




CONTEMPORAINS

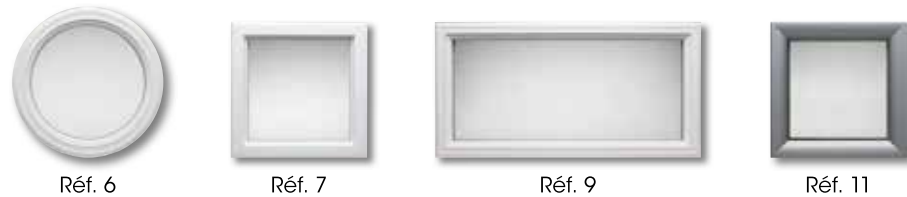

CONTEMPORAINS INOX



CONTEMPORAINS ALUNOX

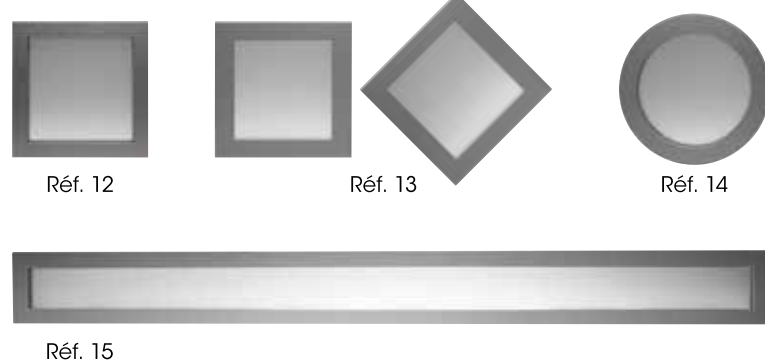

VITRAGES



Réf. 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14 et 15 non compatibles avec design cassettes.
 Réf. 9 et 15 non réalisables sur l'ISO 45 Portillon.
 Réf. 13 est possible au format losange.
 Réf. 15 est possible décentré à droite ou à gauche à 300 mm du bord pour les portes de largeur supérieur à 2500 mm.

Sections vitrées



Nombre de vitrages par section

Largeur jusqu'à 2500	2 sections
Largeur jusqu'à 3500	3 sections
Largeur jusqu'à 4500	4 sections
Largeur jusqu'à 5500	5 sections

Pas de 25 mm. Largeur mini : 2150 mm.

Décor à poser

4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.

En alunox. À personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux lisse.



Évolution 4 carrés progressifs 180 x 180 / 140 x 140 / 100 x 100 / 60 x 60 (en mm)	Damier 4 carrés identiques 180 x 180 (en mm)	Signature 4 lignes progressives 1000 / 750 / 500 / 250 x 13 de hauteur (en mm)	Online 4 lignes identiques 500 x 25 (en mm)
--	---	--	--

Pour plus d'informations, rendez-vous en p.13

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BIS TER


Numéros de rue - Bis - Ter

En alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur, Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.

Sectionnelle

ISO 20

La porte sectionnelle ISO 20 est la bonne alternative qualité / prix .
Tendance et fonctionnelle, la porte de garage sectionnelle ISO 20 s'adapte
à tous les styles d'architectures.

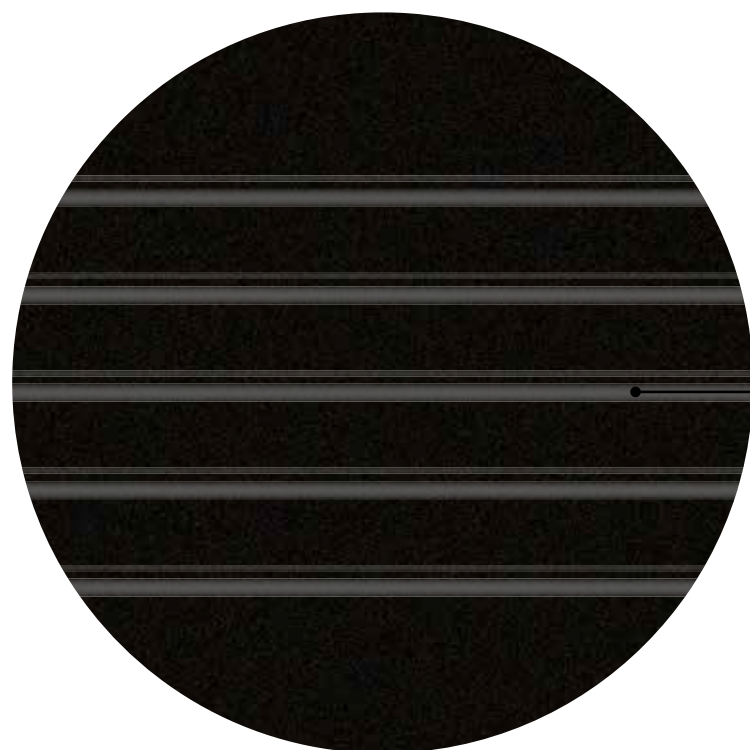

Un design exclusif



Sectionnelle ISO 20 - Design Maéva - Noir 900 sablée - poignée inox



Une sécurité renforcée

Certificat anti-intrusion
pour les portes motorisées
certifiées par le TÜV.



Des choix de personnalisation

Nombreux designs et hublots.
Kit décor à poser Alunox.
Porte de service coordonnée.



Confort thermique renforcé

Calfeutrement complet avec joints
invisibles entre les panneaux et
joints à lèvres noirs sur les 3 côtés
d'huissierie. L'huissierie est en acier
thermolaqué noir 9005 pour les
portes en kit.



Isolation thermique


Panneaux isolants de
20 mm d'épaisseur en
acier galvanisé injecté de
mousse de polyuréthane
sans CFC.

ISO 20

Vue intérieure

Économique & isolant

Constituée de panneaux sandwich de 20 mm de mousse de polyuréthane, sans CFC, entre deux tôles d'acier galvanisé et prélaqué.



Niveau de finition optimale

Une parfaite adaptation à votre baie de garage : l'huissérie et la traverse haute de votre porte sectionnelle Iso 20, sont blanches quand la porte est blanche.




Confort thermique renforcé

Calfeutrement complet avec joints invisibles entre les panneaux et joints à lèvres noirs sur les 3 côtés d'huissérie.




Calfeutrement de qualité

Il est assuré au sol par un joint tubulaire à mémoire de forme.



Vue intérieure sectionnelle ressort de traction, moteur Novomatic®.

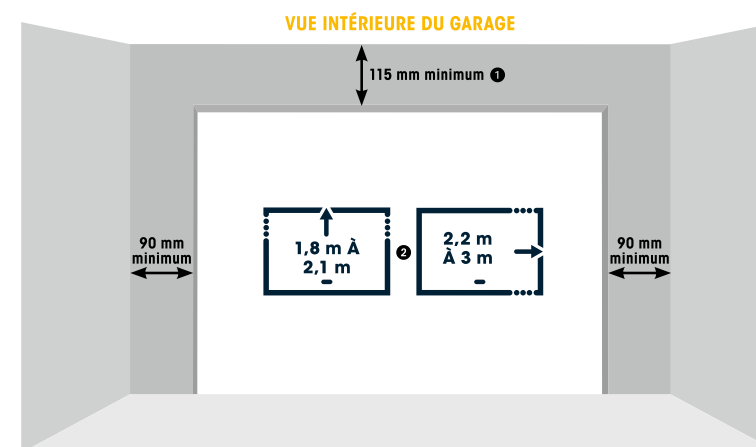

① Retombée de linteau: de 115 à 130 mm (selon les modèles)

② Les dimensions peuvent varier selon les modèles

Pour plus d'informations, rapprochez-vous de votre revendeur.



Stop aux tentatives d'effraction


Verrouillage à pêne rotatif 1 point, 2 positions.

Certificat anti-intrusion (pour les portes motorisées).



Profil anti pince-doigts


Extérieur et intérieur entre chaque panneau.



Système anti-chute


La porte sectionnelle Iso 20 est équipée de câbles d'équilibrage doublés et de packs multi-ressorts, empêchant la chute de la porte en cas de rupture d'un élément. Le système doit être visible selon la norme EN 13241-1 relative à la sécurité des utilisateurs.

Designs




Sans nervures

DISPONIBLE DANS CES FINITIONS



Lisse

Lisse
RAL 7016




Cassettes

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Woodgrain

ISO 20




Nervures larges

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Woodgrain




Nervures

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Woodgrain



Modèle Maéva

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION




Lisse



Configurateur
disponible sur
novoferm.fr

Design coordonné

Porte d'entrée + porte de garage + portail



Modèle Alinéa

DISPONIBLE DANS CETTE FINITION



Lisse

Designs cassettes, Maéva et Alinéa non disponibles en kit.

Finitions



WOODGRAIN



LISSE



LISSE
RAL 7016

Finitions disponibles suivant les designs.

Teintes préférentielles monobloc


(Incluant la fourniture de cornières de masquage d'huissierie noires). Possibilité autre RAL incluant la fourniture de cornières d'habillage huissierie peinte à la couleur de la porte.

SATINÉE




GRIS ANTHRACITE
RAL 7016

SABLÉES




IVOIRE CLAIR
S 1015



NOIR
S 2100




GRIS
S 2400



GRIS (BRONZE)
S 2500




GRIS PERLE
S 2800



GRIS
S 2900



Autres couleurs
satinées et sablées
incluant la fourniture de
cornières de masquage
d'huissierie noires.



GRIS
S 7016




GRIS TERRE D'OMBRE
S 7022



GRIS CLAIR
S 7035



BRUN
S 8019



BLANC CRÈME
S 9001



NOIR FONCÉ
S 9005

Teintes préférentielles kit


Incluant la fourniture de cornières de masquage d'huissierie noires.




BLEU ACIER
RAL 5011



VERT MOUSSE
RAL 6005



VERT SAPIN
RAL 6009



GRIS ANTHRACITE
RAL 7016



GRIS CLAIR
RAL 7035



GRIS FENÊTRE
RAL 7040




BRUN TERRE DE SIENNE
RAL 8001




BRUN NOISETTE
RAL 8014



BRUN SÉPIA
RAL 8011



ALU. BLANC
RAL 9006



GRIS ALU.
RAL 9007

ISO 20

Lumière sur les...

Hublots

Pose horizontale uniquement. Non compatible avec le design Maéva.
 Vitrage double parois, acrylique clair extérieur, granité intérieur, cadre PVC. Le cadre des hublots PVC est de la couleur de la porte.
 Dimensions hors tout : 460 mm x 260 mm. Dimensions vitrage : 392 mm x 192 mm.

CLASSIQUES



Réf. 1



Réf. 2



Réf. 3

Accessoires

Poignée



Noire
(en standard)




Inox
(en option)


Possibilité de porte sans poignée
 ni serrure : moins-value en option.

Décors à poser

4 kits au choix pour personnaliser la porte de garage.
 En alunox. À personnaliser soi-même sur un design panneaux horizontaux lisse.



Évolution
 4 carrés progressifs
 180 x 180 / 140 x 140 /
 100 x 100 / 60 x 60 (en mm)



Damier
 4 carrés identiques
 180 x 180 (en mm)



Signature
 4 lignes progressives
 1000 / 750 / 500 / 250
 x 13 de hauteur (en mm)



Online
 4 lignes identiques
 500 x 25 (en mm)

Pour plus d'informations, rendez-vous en p.13

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BIS TER

Numéros de rue - Bis - Ter

En alunox. Chiffres 10 ou 15 cm de hauteur, Bis et Ter 5 cm de hauteur, police Arial.